



DESPUÉS DEL MAR
BEYOND THE SEA

serie ONDINA

- Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas.
- Self- Priming centrifugal pumps for swimming pools.
- Pompes centrifuges de piscines à amorçage automatique.
- Selbstsaugende Zentrifugalpumpe für Schwimmbäder.

MODELO OK / OK MODEL / MODELE OK / OK MODELL



MODELO OK / OK MODEL / MODELE OK / OK MODELL

Cuerpo bomba de plástico termoendurecido. Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable. Turbina en noryl con inserto de acero inoxidable 303. Motor cerrado, protección IP 54, clase F.

Pump casing in thermoset plastics reinforced with glass fiber. Lowerable cover screws with stainless steel studs. Impeller in noryl inserted with 303 stainless steel. Drip-proof electric motor, IP 54 protection, class F.

Corps de pompe scélé en matériaux composites chargés de fibres de verre. Vis papillon soutien-couvercle abattables avec goujons. Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303. Moteur fermé, protection IP 54, classe F.




Pumpenkörper aus verstärktem, wärmebeständigem Kunststoff. Flugscharauben mit Edelstahl Zapfen. Drehelement aus Noryl mit Einsatz aus rostfreiem Stahl 303. Geschlossener Motor, Schutz IP 54, Klasse F.

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES / CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS / KENNZEICHEN UND MAßEN

TIPO TYPE	HP P2	KW P1	MONOFASE SINGLE-PHASE			TRIFASE THREE-PHASE	
			V	A	COND.	V	A
OK33B	0,33	0,45	230	2,45	12	--	--
OK51B	0,50	0,58	230	3	12	230/400	2,45 / 1,4
OK71B	0,75	0,75	230	4	12	230/400	3 / 1,75
OK100B	1,00	1,00	230	4,7	20	230/400	3,4 / 2


P1: Potencia absorbida / Power input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme.
P2: Potencia nominal / Power output / Puissance du moteur / Wirkleistung.

TIPO TYPE	HP P2	KW P1	Altura en m. / Head in m.						
			5	6	8	10	11	12	14
OK33B	0,33	0,45	9,6	8,9	7	4,8	3	--	--
OK51B	0,50	0,58	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	--
OK71B	0,75	0,75	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK100B	1,00	1,00	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5

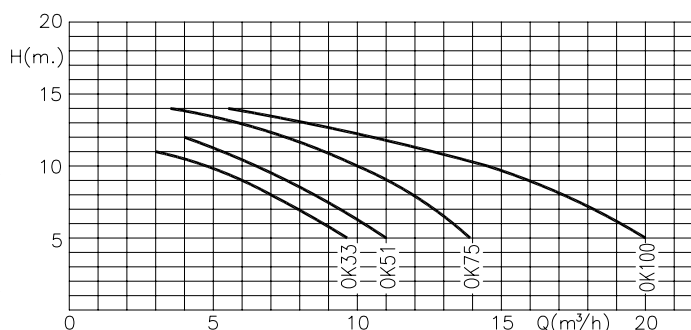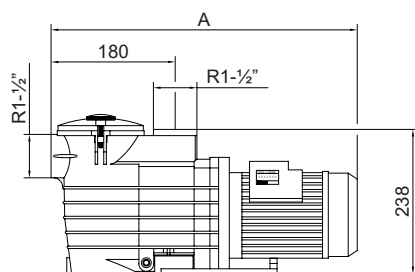

TIPO TYPE	A (mm)	PESO WEIGHT (Kg.)	
		MONOF.	TRIF.
OK33B	475	8	--
OK51B	475	8,5	8
OK71B	475	9	8,5
OK100B	505	9,5	9

DIMENSIONES DE EMBALAJE



Ugena, 0709/1000. Ref.: OK

Todos los datos expuestos pueden ser modificados sin previo aviso.

All data can be modified without previous notice.

Toutes les données peuvent être modifiées sans avis préalable.

Alle Daten können ohne Voranzeige verändert werden.